



# プローザグランデミシン


## 1) 上糸のかける順番

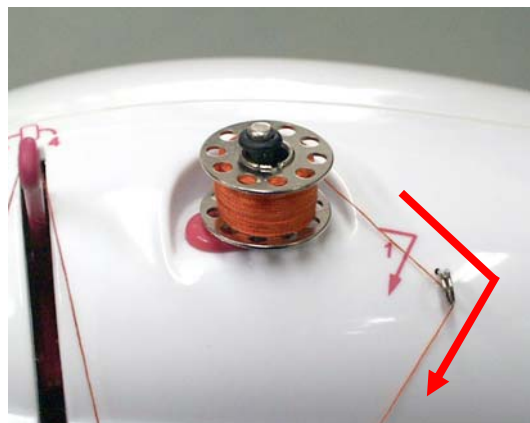


1. 上糸ボビンの上の糸巻き止めラバーがあるか確認し、矢印の1の横にある金具の輪に糸を通します。

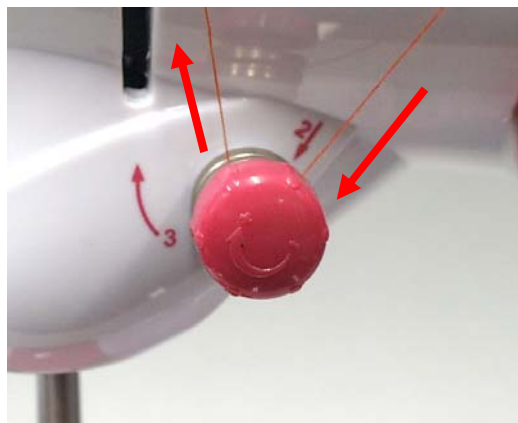


2. 矢印の2と3の間にある圧力調整ダイヤルに糸を挟みます。(詳しくは圧力調整ダイヤルのかけ方を参照してください。)

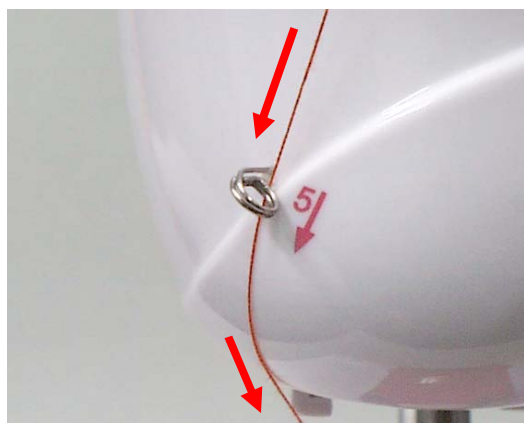


4. てんびんから糸を下方方向に引っ張り、矢印の5の所の金具の輪に糸を通します。

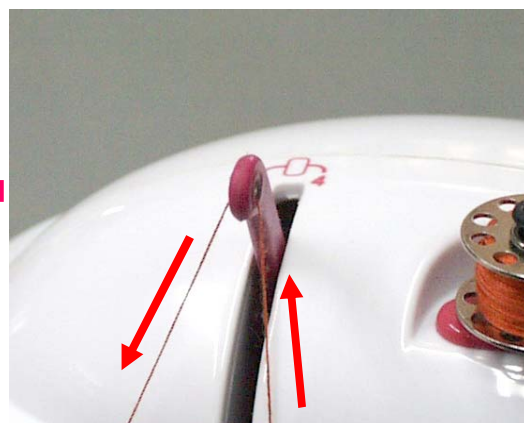

3. 圧力調整ダイヤルから上方方向に糸を引っ張り、矢印の4のてんびんにある金色の金具の穴に糸を通します。

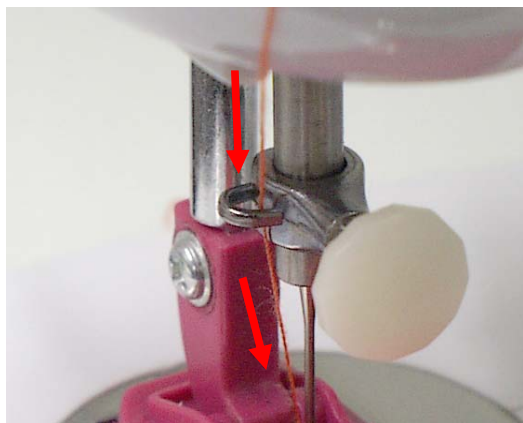

5. 矢印の5に糸を通したら、針のすぐ上の白いネジの左にある穴に糸を通します。

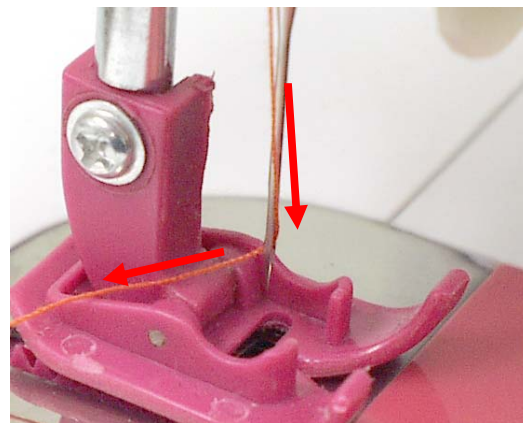

6. 最後は針の手前から向こう側に向かって糸を通します。



## 2) 圧力調整ダイヤルの糸のかけ方

### <写真1>

圧力調整ダイヤルの根元に鉄の金具が2枚重なっています。その金具と金具の間に、糸を食い込ませるようにはさみ込みます。

### <写真2>

糸の両端をつまみ矢印の方向に引っ張り、食い込ませるように上に引き上げると綺麗に挟み込めます。糸が挟みにくい場合は圧力調整ダイヤルを緩めてから挟んでください。その後ダイヤルを閉めて調整してください。

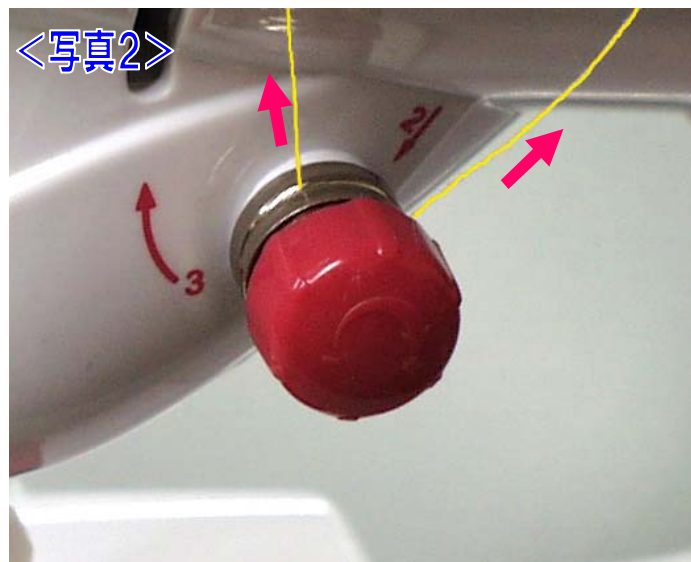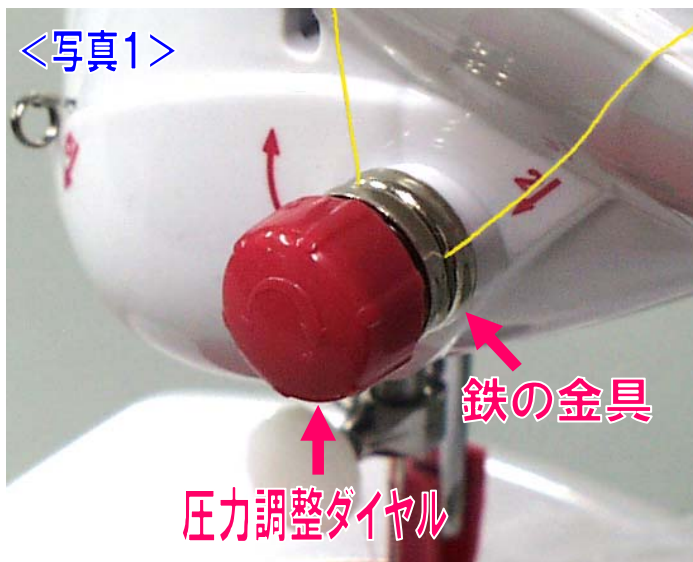


### <写真3>

糸を挟み込んだ正しい状態です。金具の円の中心まで糸が食い込んでいます。

### <写真4>

糸を正しく挟み込んでいない例です。糸が金具の円の中心まで食い込まずに、大外を回っている状態です。

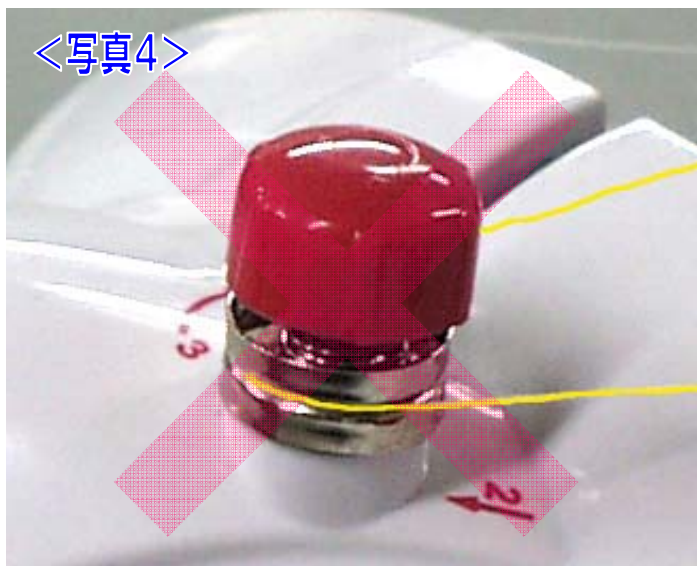

### 3) 下糸のセッティングのしかた

#### <写真5>

下糸のボビンカバーを外すと、写真の赤丸部分に小さな鉄片があります。その鉄片の右側に糸を引っ掛けます。そして、矢印の方向に糸を引っ張ります。



#### <写真6>

糸を左奥側向かって引っ張ると下の写真の様になります。これで下糸のセッティングが終了です。このまま糸を外に垂らした状態で下糸を引き上げる作業を開始してください。

